

マニュアルステップトランス



- Modulaシステム用の機能ユニット
- 電源ラインディップ 0%、40%、70%、80%
- EN/IEC 61000-4-11に適合
- 産業用コネクタ付きの頑強設計

ステップトランスINA 6501は、シャフナーのModula 6000シリーズの主要なアクセサリで、入力電源電圧を、一定の値まで減少させます。これはEN/IEC 61000-4-11に基づく電源障害試験 (PQT) の電圧ディップ、不足電圧を行うために必要となります。

INA 6501は人間工学に基づくキャリングハンドル付きで、持ち運びが容易です。また作業テーブル上に横置き、縦置きできる他、固定的に使用する場合は壁掛けすることもできます。

制御用のエレメントはごく僅かで、フロントパネル上に配置されており、容易にアクセス可能です。エレメントには、供試品電源オン/オフスイッチ及び電源オンインジケータと、必要な電圧を選択するための回転スイッチがあり、シンプルで分かりやすい操作を保証します。

本ユニットは、厳しい工業環境にも耐えうるよう設計されています。プロフェッショナルな高品質のコネクタにより、ユーザーの安全が守られます。またフロントパネル内に位置する16Aヒューズにより追加的なシステム保護が行われ


ます。

80%電圧地点の供給と十分な過電流容量により、本ステップトランスはEN/IEC 61000-4-11規格の最新の要求を完全に満足します。

技術仕様

入力電圧 U_{IN} :	0~250VAC, 50/60Hz
出力電圧 U_{VAR} :	4段階: 0% - 40% - 70% - 80% (U_{IN} に対する割合)
精度	±5%
負荷に伴う電圧変動	
100%出力 0~16A	5%以下
80%出力 0~20A	5%以下
70%出力 0~23A	5%以下
40%出力 0~40A	5%以下
出力電力容量	
230V入力電圧	16A _{rms} (100%出力時)
	20A _{rms} (80%出力時、5秒)
	23A _{rms} (70%出力時、5秒)
	40A _{rms} (40%出力時、5秒)
電圧選択	フロントパネル回転スイッチ
供試品電源オン/オフ機能	フロントパネルスイッチ、電源オンインジケータ付
ヒューズ	16A、スローブロータイプ
コネクタ	Harting社製 HAN3A Modulaと互換 安全電力接続コンセプト
寸法	L x W x H 360 x 180 x 150mm (14.2 x 7.1 x 5.9")
重量	約12kg (26.5lbs)
Modulaへのケーブル長	2m (79インチ)
入力ケーブル	Modulaの標準ケーブルを使用

ブロックダイアグラム

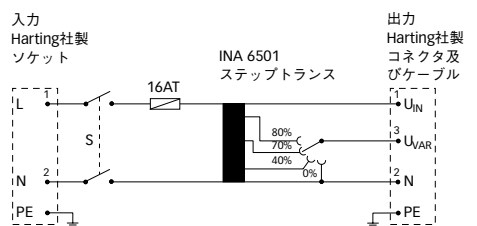



safety for electronic systems

Headquarters

Schaffner EMV AG

CH-4542 Luterbach, Switzerland
T +41 32 681 66 26
F +41 32 681 66 41
sales@schaffner.com
www.schaffner.com

China

Schaffner Beijing Liaison Office

T +86 10 6510 1761
chinasales@schaffner.com

France

Schaffner EMC S.A.S.

T +33 1 34 34 30 60
francesales@schaffner.com

Germany

Schaffner Electrotest GmbH

T +49 9342 87 50
mv@schaffner.com

Italy

Schaffner Electrotest S.r.l.

T +39 030 71 00 29 9
info@electrotest.it

Singapore

Schaffner EMC Pte Ltd.

T +65 6377 3283
singaporesales@schaffner.com

Switzerland

Schaffner EMV AG

T +41 32 681 66 26
sales@schaffner.ch

UK

Schaffner Ltd.

T +44 118 9770070
uksales@schaffner.com

USA

Schaffner EMC Inc.

T +1 732 225 9533
Toll free 0800 367 5566
usasales@schaffner.com

シャフナーのグローバルなセールスネットワークにつきましては、以下のホームページをご覧ください。

www.schaffner.com

690-862A

© 2005 Schaffner EMC. 仕様は予告なしに変更されることがあります。
All trademarks recognized.

シャフナーはISOを取得しています。シャフナーの製品はISO 9001、ISO 14001規格の厳しい品質要求に従って設計、製造されています。

本カタログの記載内容と製品仕様との間に相違があった場合、製品仕様を優先させていただきます。

Japan

シャフナーEMC株式会社

〒153-0044

東京都目黒区大橋1-6-2

T 03 5456 8929

F 03 5456 8930

japansales@schaffner.com

www.schaffner.jp

Nagoya Office

シャフナーEMC(株) 名古屋オフィス

〒488-0021

愛知県尾張旭市狛宿町1-13

T 0561 55 6766

F 0561 55 3202

japansales@schaffner.com